



**CONNECTON**  
fasteners for builders

Technische fiche  
Fiche technique

# ISOLFIX TH ROOF



## Beschrijving

Polypropyleen thule voor de bevestiging van dakisolatie en -membranen op een onderstructuur van hout, metaal of beton. Gekeurd voor de bevestiging van platte daken volgens ETA06/0007

## Description

Thule en polypropylène pour la fixation d'isolation sur la toiture plate, sur une structure bois, métal ou béton. Approuvée pour la fixation des toitures plates selon ETA06/007

## Plaatsing Pose

TH Roof plug steeds combineren met een schroef aangepast aan de ondergrond (houtschroef / metaalschroef / betonschroef).

La cheville se combine toujours avec une vis adaptée au support (vis à bois / vis à métaux / vis à béton).




### BETON / BÉTON :

5 pcs / m<sup>2</sup>

A : 35 mm

 diam 5 mm

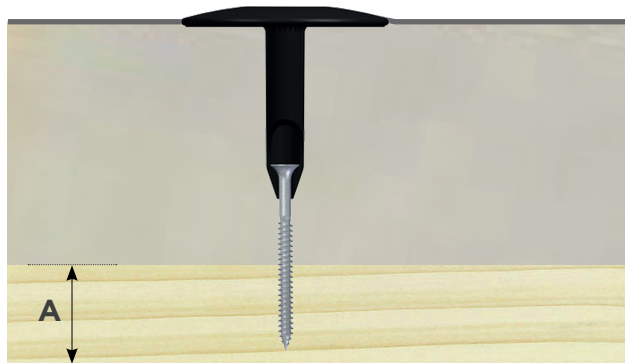

### HOUT / BOIS :

5 pcs / m<sup>2</sup>

A : 20 mm

**CONNECTON**

Krommebeekstraat '9, B-8930 Menen • Tel : +32 (0)56 53 11 25 • Fax : +32 (0)56 53 11 26

[www.connecton.be](http://www.connecton.be) • [info@connecton.be](mailto:info@connecton.be)

## Voordelen Avantages

### Mechanische bevestiging

Betere bescherming tegen stormschade, in vergelijking met chemische bevestiging (Foto 1)

### Fixation mécanique

Protection supérieure contre les dégâts de tempête, vis à vis la fixation chimique (Photo 1)

### Thermische onderbreking

Door de kunststof thule worden warmteverliezen via het plat dak geminimaliseerd (Foto 2)

### Pont thermique

La thule en PP garantit un pont thermique, et évite des pertes par la toiture plate (Photo 2)

### Corrosieweerstand

Drukverdeelplaat: Polypropyleen / Schroef: 15-cycli Kesternich test volgens DIN 50018 S2,0L

### Corrosion

Plaquettes: Polypropylene / Vis: 15-cycles Kesternich suivant DIN 50018 S2,0L

### Karakteristieke uitrekwaarden

1150 N

### Résistance à la traction

1150 N



Foto 1: plat dak zonder mechanische bevestiging, na stormschade.  
Photo 1: toiture plate sans fixation mécanique, dégâts tempête.



Foto 2: smeltpunten in de sneeuw door warmtelekken op een plat dak, metalen (niet thermische) isolatiebevestiging.  
Photo 2: la neige fond à cause des pertes thermiques, suite à l'utilisation des fixations non thermiques.