CONNECTON
fasteners for builders

CONNECTVENT ALU

Closoir souple de ventilation

Connectvent Alu

C'est une closoir souple de ventilation fait uniquement d'aluminium. Il remplit très bien sa fonction de ventilation et d'étanchéité de la faîtière et des arrêtiers. Il protège efficacement la toiture des entrées d'eau, de la neige et de la poussière en dessous de sa surface.
Aluminium ondulé d'une épaisseur de 0,14 mm, laqué d'une peinture polyestère, deux bandes de colle butyle de dessous.

Spécifications

Longueur: 5000 mm
Largeur: 300 mm, 400 mm
Surface des orifices de ventilation: 110 cm2/ml env.

4 rouleaux/carton.
40 cartons/palette.

9005 8004

CONNECTON
Rue des Tilleuls 5 • B-4920 Harzé • Tel : +32 (0)86 43 32 97 • Fax : +32 (0)86 43 39 45
www.connecton.be • info@connecton.be

CONNECTON
fasteners for builders

CONNECTVENT TEX

Closoir souple de ventilation

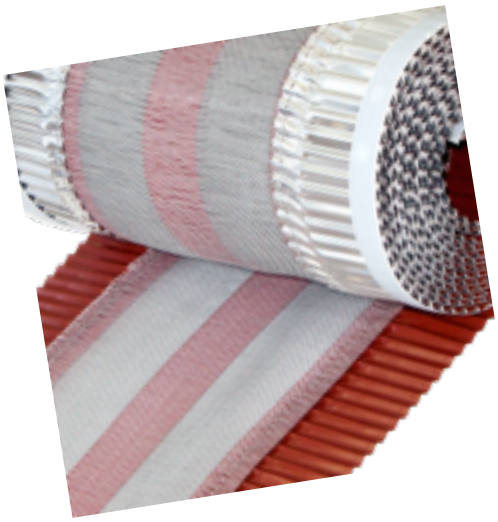

Connectvent tex

C'est un closoir souple de ventilation à haute perméabilité de la vapeur d'eau qui procure une très bonne ventilation des parties hautes de la toiture. La partie centrale du closoir, un tissé technique à des hautes qualités diffusives, permet une libre circulation d'air sous la surface de la toiture.
Deux bavettes d'aluminium ondulées d'une épaisseur de 0,14 mm collées et cousues au non-tissé avec un fil résistant aux facteurs environnementaux, deux bandes de colle butyle de dessous.

Spécifications

Longueur: 5 m
Largeur: 300mm

6 rouleaux/carton
24 cartons/palette

9005 8004

CONNECTON
Rue de la Légende 32 • B-4141 Sprimont • Tel : +32 (0)86 43 32 97 • Fax : +32 (0)86 43 39 45
www.connecton.be • info@connecton.be