


ISOLFIX NT - U

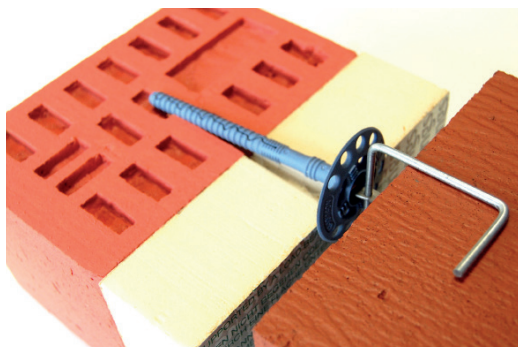


Beschrijving

Spouwankerplug met RVS slaganker voor de bevestiging van isolatie in combinatie met spouwverankering. Het slaganker wordt gecombineerd met een in hoogte verstelbare ankerhaak, voor toepassing bij smalle gevelstenen en verticaal gemetste stenen.

Getest en geschikt voor meerdere ondergronden.

Technische specificaties

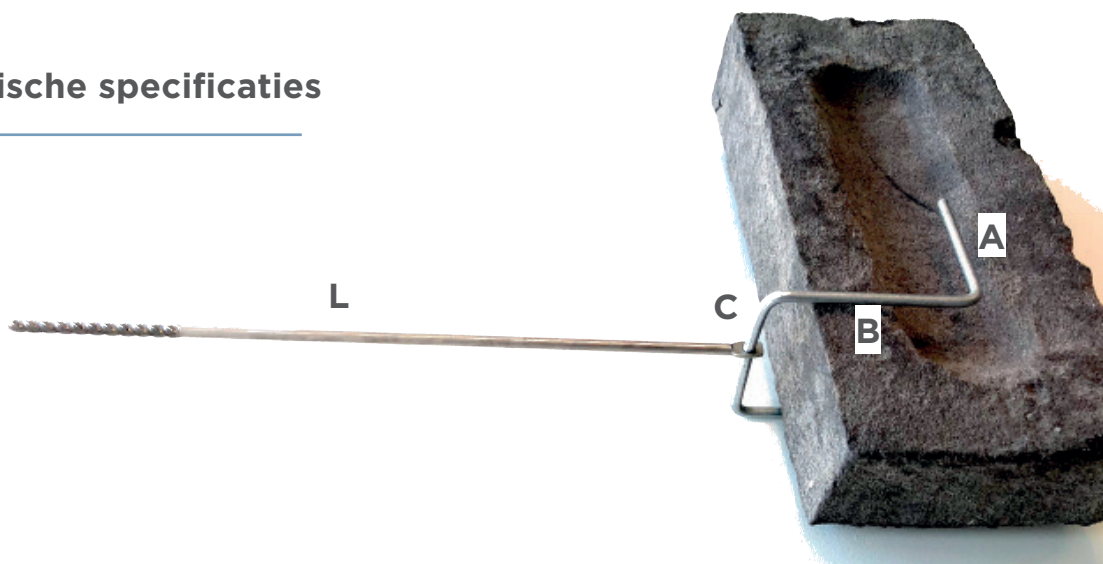

De Isolfix NT-U combinaties worden op maat gemaakt, in functie van isolatiedikte, luchtspouwbreedte, en gevelsteenhoogte.

- Lengte slaganker (L) = Isolatiedikte + 65mm
- L-haak beugel (A) = 40mm
- Lengte beugel (B) = Luchtspouwbreedte + 45mm
- Hoogte Beugel (C) = steenhoogte + 10mm

Thermische eigenschappen

- Lambda waarde - Valeur lambda Inox = 15 W/mK
- Lambda waarde - Valeur lambda polypropyleen = 0,15 W/mK