




CONNECTON
fasteners for builders

Technische fiche

CONNECTTHERM

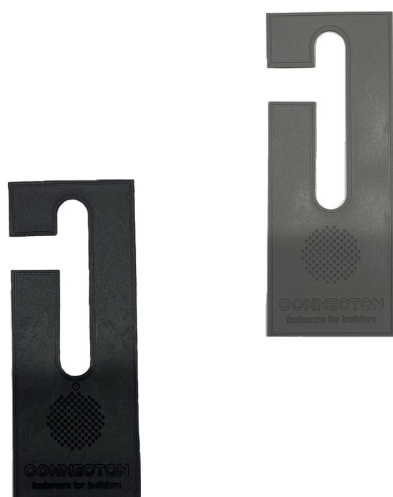


Beschrijving

ConnectTherm is een speciaal ontwikkeld thermisch onderbreking dat wordt toegepast in gevelconstructies om warmteverlies te minimaliseren. Het wordt als dunne (2 mm of 5 mm) plaat tussen de draagconsole en de achterliggende constructie geschoven, waardoor de thermische geleidbaarheid sterk wordt gereduceerd zonder draagkracht te verminderen. Daarnaast kan het ook dienen als uitvulling van uw spouwmuur, met een maximale dikte van 12mm.

ConnectTherm draagt bij aan het behalen van energieprestatie-eisen (EPB) en voorkomt het koudebruggen en condensatie in de gevelmassa.

Technische tekening

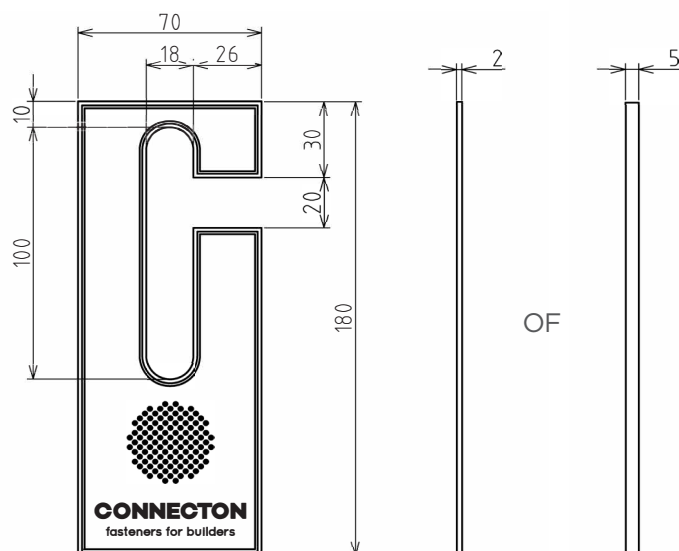

Gegevens

TYPE	AFMETING	KLEUR	MATERIAAL
GDRTHERMO2C50	180x70x2mm	RAL9006 Blank aluminiumkleurig	Nylon
GDRTHERMO5C50	180x70x5mm	RAL9005 Gitzwart	Nylon

CONNECTON

Krommebeekstraat 49, B-8930 Menen • Tel : +32 (0)56 53 11 25 • Fax : +32 (0)56 53 11 26
www.connecton.be • info@connecton.be