




**CONNECTON**  
fasteners for builders

# Connect-Linteaux

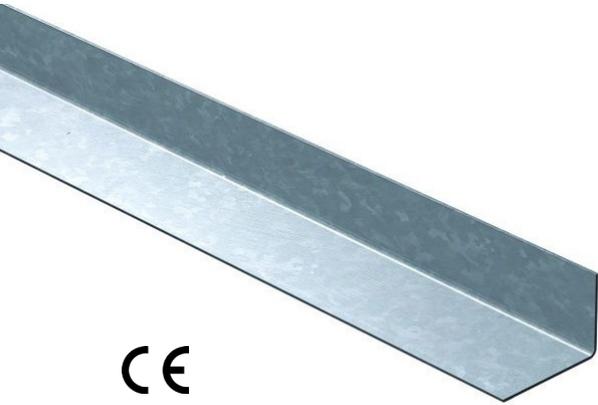

## Description

Les linteaux Connect sont des linteaux autoportants en acier, disponibles sur demande avec un revêtement noir.

Les linteaux Connect sont disponibles aussi bien pour les briques de parement standard que pour les briques étroites (65-70 mm).

Une mise en œuvre invisible est possible, à condition d'utiliser des crochets de linteaux (8 pièces/ml).

## Spécifications techniques

**Conformément à la norme EN 845-2** Prescriptions pour les accessoires de maçonnerie – Partie 2 : Linteaux Acier SR 235 IR+AR


**Galvanisation conforme à la norme NBN EN ISO 1461**

**Couleurs RAL disponibles sur demande**

## Dimensions et emballages

TYPE	LONGUEUR	APPLICATION
CL	1000 mm à 2800 mm	briques de parement standard
CL ECO	1000 mm à 2800 mm	briques étroites type ECO Brick
CL Force	3000 mm à 3800 mm	portée à partir de 3000 mm

## Gamme de produits

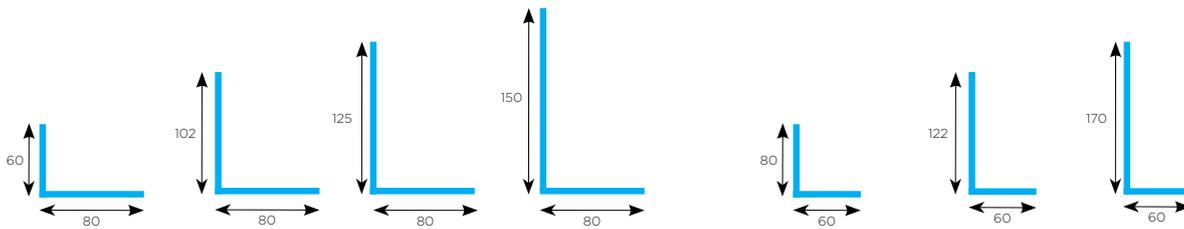


### Type CL

TYPE	DIMENSIONS*
CL 60	800x60x80x3
	1000x60x80x3
	1200x60x80x3
	1400x60x80x3
CL 102	1600x102x80x3
	1800x102x80x3
CL 125	2000x125x80x3
	2200x125x80x3
CL 150	2400x150x80x3
	2600x150x80x3
	2800x150x80x3

### Type CL ECO

TYPE	DIMENSIONS*
CL ECO 80	800x80x60x3
	1000x80x60x3
	1200x80x60x3
	1400x80x60x3
CL ECO 122	1600x122x60x3
	1800x122x60x3
	2000x122x60x3
	2200x122x60x3
CL ECO 170	2400x170x60x3
	2600x170x60x3
	2800x170x60x3



### Type CL FORCE

TYPE	DIMENSIONS*
CL FORCE	3000x160x80x6
	3200x160x80x6
	3400x160x80x6
	3600x160x80x6
	3800x160x80x6

#### Instructions de mise en œuvre

Toujours soutenir le linteau pendant la maçonnerie.  
 Ne retirer le soutien qu'après durcissement de la maçonnerie.  
 Prévoir systématiquement un film d'étanchéité au-dessus du linteau.  
 La capacité portante d'un linteau dépend toujours d'un ancrage correct de la façade (chevilles de façade).  
 Pour une pose invisible, utiliser des crochets de linteaux, 8 pièces par mètre.  
 Veiller à ce que les linteaux soient toujours posés à niveau.

\* Appui standard 20 cm gauche/droite