


ISOLFIX NT - P

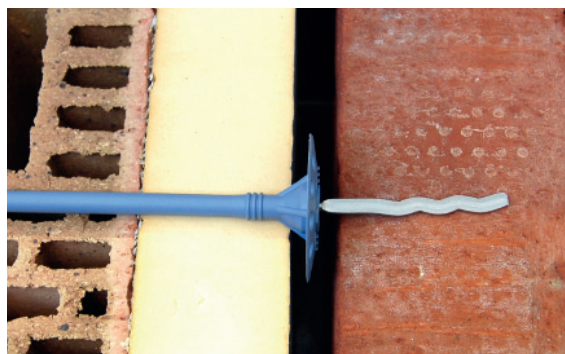

Beschrijving

Spouwankerplug met RVS slaganker voor de bevestiging van isolatie in combinatie met spouwverankering. Voor toepassing bij verlijmd gevels of in dunbedmortel. Getest en geschikt voor meerdere ondergronden.

Description

Cheville d'ancrage avec crochet à frapper en acier inoxydable pour ancrage d'isolation et de paroi. Pour application dans des façades collées ou à fin joint. Testée et approuvée pour plusieurs supports.

Technische specificaties Spécifications techniques

Dikte isolatie Épaisseur	Lengte plug Longueur cheville	Luchtsouw Vide d'air	Lengte anker Longueur ancre	Ref.
60mm	120mm	20 - 30 mm	190 mm	Isolfix NT P 10x120x220
80mm	140mm	20 - 30 mm	210 mm	Isolfix NT P 10x140x250
100mm	160mm	20 - 30 mm	230 mm	Isolfix NT P 10x160x250
120mm	180mm	20 - 30 mm	250 mm	Isolfix SB P 10x160x300
140mm	200mm	20 - 30 mm	270 mm	Isolfix SB P 10x180x300
160mm	220mm	20 - 30 mm	290mm	Isolfix SB P 10x200x300
200mm	260mm	20 - 30 mm	330mm	Isolfix SB P 10x220x320
240mm	300mm	20 - 30 mm	370 mm	Isolfix SB P 10x260x360

Thermische eigenschappen Valeurs thermiques


Lambda waarde - Valeur lambda Inox = 15 W/mK

Lambda waarde - Valeur lambda polypropyleen = 0,15 W/mK

Corrosieklasse Classe de corrosion

Materiaal Matière	Corrosieklasse Classe de corrosion	Gebruik Utilisation
Inox Aisi 316	MX1 - MX2 MX3 - MX4	Buitenspouwblad met vorst-dooicycli, luchtvochtigheid, kustgebied & langs wegen waar gestrooid wordt. Paroi extérieure, cycles de gel & dégel, humide, région littoral & routes où on applique du sel de voirie
Inox Aisi 304	MX1 - MX2 MX3 - (MX4)	Buitenspouwblad met vorst-dooicycli, luchtvochtigheid, beperkt contact met zout. Paroi extérieure, cycles de gel & dégel, humide, contact limitée avec des sels.

Uittrekwaarden & knikbelasting Résistance à la traction & compression

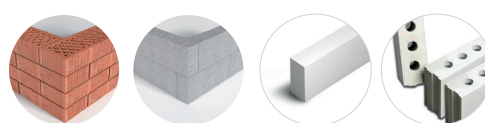

Steen type Type de brique	boor Ø forreuse Ø	Force (N) max	Fd	aanbevolen # ankers/m2 - gevelhoogte min # crochets/m2 - hauteur façade		
		<5mm way		< 5m	> 5m	> 10m
WIENERBERGER						
Powerbrick	9,5	1340	496	4	5	6
Thermobrick && PLS 500	9,5	1111	411	5	5	6
PLS Lambda	9,5	1112	412	5	5	6
PLOEGSTEERT						
Thermobloc	9,5	1308	485	4	5	6
Barrybloc SB Bloc	9,5	1620	600	4	5	6
Thermobloc lijmsysteem	9,5	1089	403	5	5	6
Barrybloc hoge weerstand	9,5	1140	423	5	5	6
DUMOULIN						
Snelbouwsteen	9,5	1136	421	5	5	6
BETONBLOK						
Vol - Plein	10	1574	585	4	5	6
Hol / creux wanddikte 3cm	9,5	1015	376	5	5	6
YTONG						
Ytong C2/300*	9,5	1836	680	4	5	6
Ytong C3/450*	9,5	1954	724	4	5	6
Ytong C4/550	9,5	1002	371	5	5	6
Ytong C5/650	9,5	1600	593	4	5	6
SILKA KALKZANDSTEEN SILKA SILICO-CALCAIRE						
Vol	10	1065	394	5	5	6
Hol / creux	9,5	1336	495	4	5	6
GEGOLFD UITEINDE IN METSSELMORTEL M5						
		2690	996			
KNIKBELASTING / COMPRESSION						
		1606,12	594,86			

* Plug te bevestigen met Sika Anchorfix n°1 // Cheville fixée avec Sika Anchorfix n°1