


CONNECTON
fasteners for builders

Technische fiche
Fiche technique

CONNECT Acoustirol

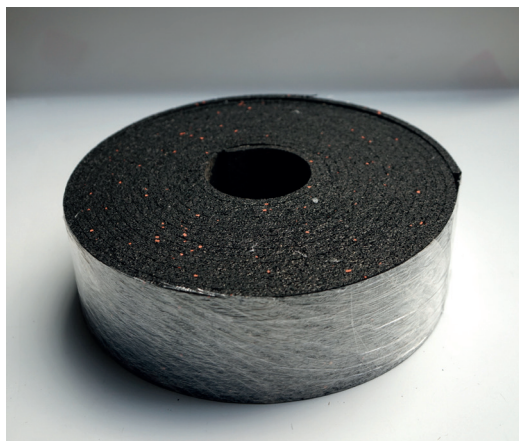

Beschrijving


De Connect Acoustirol is een akoestisch rubber gebruikt om trillingen te dempen tussen structurele componenten.

Description


Le Connect Acoustirol est un caoutchouc acoustique utilisé pour amortir les vibrations entre les éléments structurels.

Technische specificaties Spécifications Techniques

DIM	
Breedte / largeur	100mm / 150mm / 200mm
Lengte / longueur	8m
Dikte / épaisseur	8mm
Dichtheid / masse	920 - 1020 kg/m ³
Terksterkte / élasticité	+/- 0,4N/mm ² (ISO 1798)
Breukrek / râtelier de rupture	+/- 50% (ISO 1798)
Brandweerstand / résistance au feu	-30° - 80°C
Drukweerstand / taux de compression:	
100mm	500 kN/m
150mm	750 kN/m
200mm	1000 kN/m
Afbuiging / Deflection	Zie grafiek / voire graphique

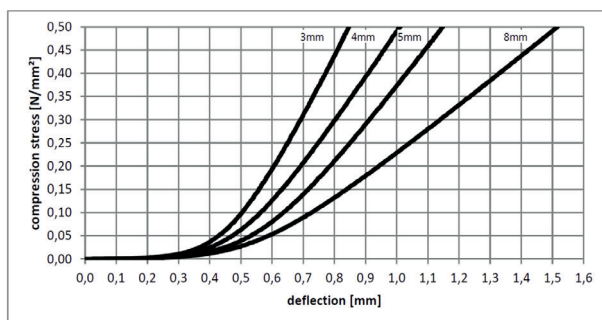

(measured 3rd loading, at room temperature, v= 0.1 d per minute in acc. EN 826, 300mm x 300mm).

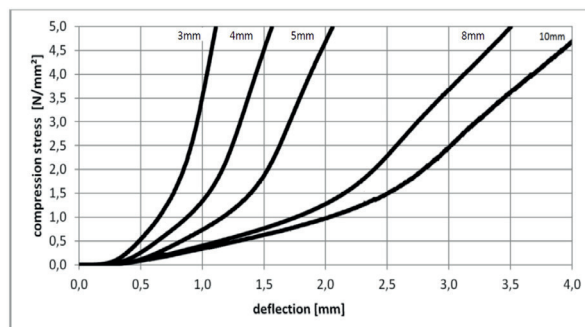

(measured 3rd loading, at room temperature, v= 0.1 d per minute in acc. EN 826, 100mm x 100mm).

CONNECTON

Krommebeekstraat 49, B-8930 Menen • Tel : +32 (0)56 53 11 25
www.connecton.be • info@connecton.be