

Crapaudine

Description


Les crapaudines Connecton sont fabriquées d'un fil de haute qualité en acier galvanisé, inox ou cuivre. Les branches des crapaudines sont fabriquées du fil continu non soudée. Le fil est formé sans interruptions ou soudures, fixé par un rivet d'au moins 40mm pour garantir la qualité et la stabilité dans le temps.

C-Color crapaudines sont revêtues d'un coating esthétique et protecteur.

Omschrijving

De Connecton bladvangers worden geproduceerd uit hoogwaardige staal - inox of koperdraad. De draad is ononderbroken en niet meervoudig gelast, maar wordt vastgehouden door een hoogwaardige revet van minstens 40mm diameter.

C-Color bladvangers zijn voorzien van een esthetische en beschermende coating.

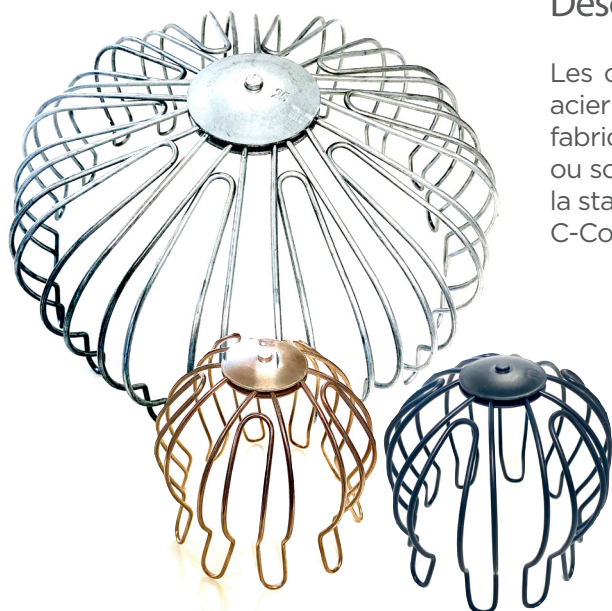

Diam (mm)	Wire diam	top plate diam
50-120mm	2,5mm	40mm
150mm	3.0mm	60mm
200-250mm	3.0mm	65mm

Materiaal Matière	Corrosieklasse Classe de corrosion	Gebruik Utilisation
C Color	MX1 - MX2 MX3 - MX4	Blootstelling aan vorst-dooicycli, luchtvochtigheid, kustgebied & langs wegen waar gestrooid wordt. Exposition à cycles de gel & dégel, humide, région littoral & routes où on applique du sel de voirie.
Inox Aisi 316 / Cu	MX1 - MX2 MX3 - MX4	Blootstelling aan vorst-dooicycli, luchtvochtigheid, kustgebied & langs wegen waar gestrooid wordt. Exposition à cycles de gel & dégel, humide, région littoral & routes où on applique du sel de voirie.
Inox Aisi 304	MX1 - MX2 MX3 - (MX4)	Blootstelling aan vorst-dooicycli, luchtvochtigheid, beperkt contact met zout. Exposition à cycles de gel & dégel, humide, contact limitée avec des sels.
Galva (275g/m ²)	MX1 - MX2 - MX3	Blootstelling aan vorst-dooicycli, luchtvochtigheid, niet in kustgebied of langs wegen waar gestrooid wordt. Exposition à cycles de gel & dégel, humide, Pas dans région littoral & routes ou on applique du sel de voirie.

Norm : DTU43-3