




**CONNECTON**  
fasteners for builders

Technische fiche  
Fiche technique

**CONNECT** Acoustirol

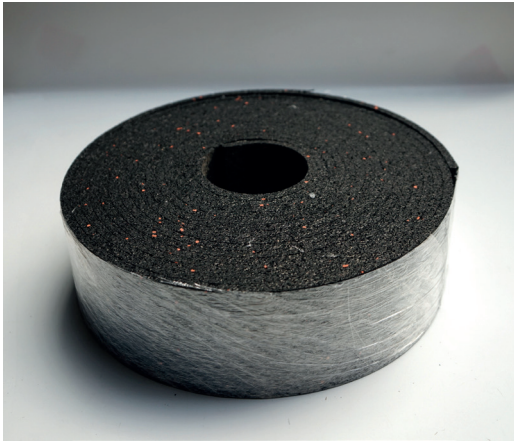

## Beschrijving


De Connect Acoustirol is een akoestisch rubber gebruikt om trillingen te dempen tussen structurele componenten.

## Description


Le Connect Acoustirol est un caoutchouc acoustique utilisé pour amortir les vibrations entre les éléments structurels.

## Technische specificaties Spécifications Techniques

DIM	
Breedte / largeur	100mm / 150mm / 200mm
Lengte / Longueur	8m
Dikte / épaisseur	8mm
Dichtheid / masse	920 - 1020 kg/m <sup>3</sup>
Terksterkte / élasticité	+/- 0,4N/mm <sup>2</sup> (ISO 1798)
Breukrek / râtelier de rupture	+/- 50% (ISO 1798)
Brandweerstand / résistance au feu	-30° - 80°C
Afbuiging / Deflection	Zie grafiek / voire graphique

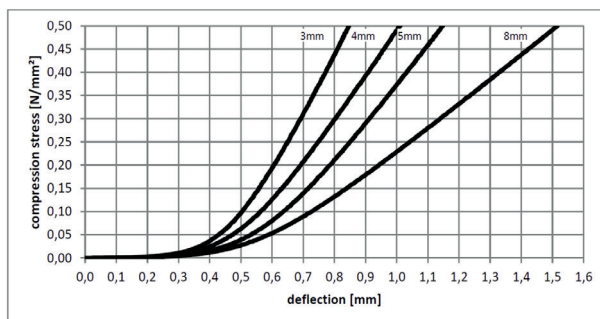

(measured 3<sup>rd</sup> loading, at room temperature, v= 0.1 d per minute in acc. EN 826, 300mm x 300mm).

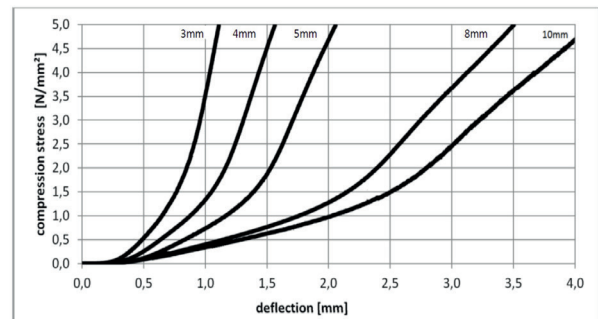

(measured 3<sup>rd</sup> loading, at room temperature, v= 0.1 d per minute in acc. EN 826, 100mm x 100mm).

**CONNECTON**

Krommebeekstraat 49, B-8930 Menen • Tel : +32 (0)56 53 11 25 • Fax : +32 (0)56 53 11 26  
[www.connecton.be](http://www.connecton.be) • [info@connecton.be](mailto:info@connecton.be)