

CONNECTAlu Plus 3D

Omschrijving


De ConnectAlu Plus 3D dient als afdichting van voegen tussen het dak en de schoorsteen, evenals tussen het dak en de muur. Aluminiumfolie voorzien van een UV-bestendige coating.

De kleeflaag van butyl biedt een uitstekende hechting over de volledige breedte van de rol.

Description

Le ConnectAlu Plus 3D est conçu pour l'étanchéité des joints entre la toiture et la cheminée, ainsi qu'entre la toiture et les murs. La feuille d'aluminium est pourvue d'un revêtement résistant aux UV.

La couche adhésive en butyle offre une excellente adhérence sur toute la largeur du rouleau.

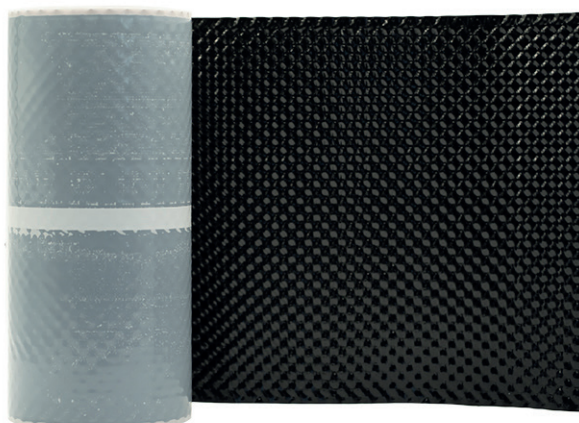

EIGENSCHAP / CARACTÉRISTIQUE	WAARDE / VALEUR
Lijm / Colle	Butyl
Breedte / Largeur	300mm
Lengte / Longueur	5M
Verwerkingstemperatuur / Température de mise en œuvre	+5°C à/tot +40°C
Opslagtemperatuur / Température de stockage	+5°C à/tot +40°C
Kleuren / couleurs	Rood / Rouge - Zwart / Noir

