


CONNECTON
fasteners for builders

Fiche Technique

CONNECTTHERM

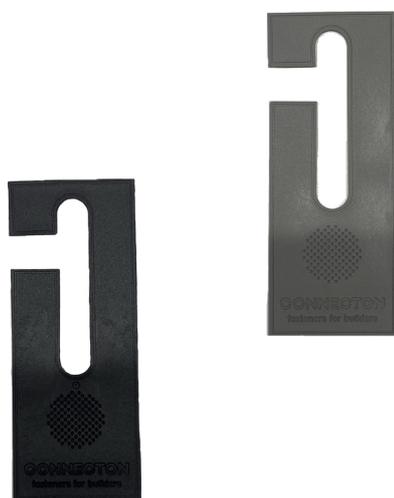


Description

ConnectTherm est une rupture thermique spécialement conçue pour être utilisée dans les constructions de façades afin de minimiser les pertes de chaleur. Elle se présente sous forme d'une fine plaque (2 ou 5 mm) insérée entre la console porteuse et la structure arrière, ce qui réduit fortement la conductivité thermique sans compromettre la capacité portante. Elle peut également servir de cale dans la cavité murale, avec une épaisseur maximale de 12 mm.

ConnectTherm contribue au respect des exigences de performance énergétique (PEB) et empêche la formation de ponts thermiques et de condensation dans la masse de la façade.

Dessin technique

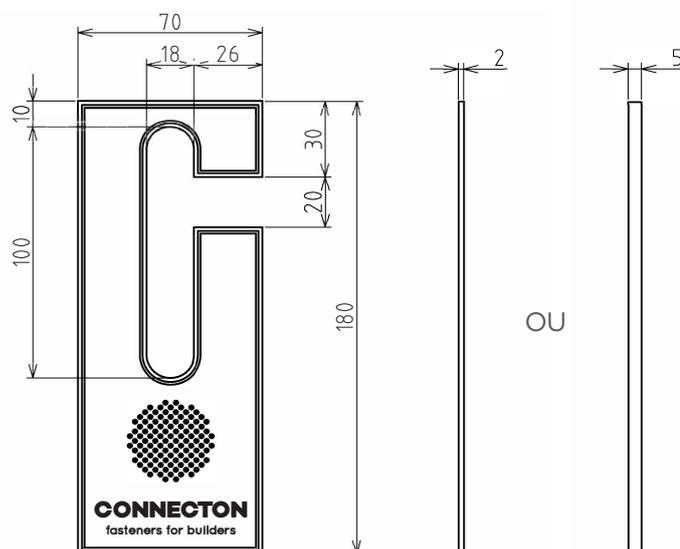

Données

| TYPE | DIMENSIONS | COULEUR | MATÉRIAU |
|---------------|------------|----------------------------|----------|
| GDRTHERMO2C50 | 180x70x2mm | RAL9006 Aluminium blanc | Nylon |
| GDRTHERMO5C50 | 180x70x5mm | RAL9005 Noir foncé | Nylon |

CONNECTON

Krommebeekstraat 49, B-8930 Menen • Tel : +32 (0)56 53 11 25
www.connecton.be • info@connecton.be