

CE

CONNECTTWIST Spiraalanker / Tige spiral

Spiraalankers voor het herstellen van scheuren in het metselwerk.

Tige spiral pour la rénovation de fissures dans la maçonnerie.

L (Length)	1m / 10m
diam	6mm / 8mm / 10mm
Material	Aisi 304 / Aisi 316



CE

CONNECTTWIST anker / crochet


Spiraalanker voor het herbevestigen van binnen- aan buitenspouwblad.

Crochet spiral pour re-connecter le mur intérieur et extérieur.

L (Length)	180 - 210 - 300mm
diam	8mm
Material	Aisi 304 / Aisi 316

DIAM	TREKSTERKTE rekenwaarde RESISTANCE calcul	TREKSTERKTE MAX RÉSISTENCE MAX N/mm ²	MAX STREKGRENS	MAX STREKGRENS % (A 100MM)	ELASTICITEITSMO- DULUS
	N/mm ²	N/mm ²	N/mm ²	A 100mm	G Pa
6	900	1080	745	5,1	156,269
8	880	1056	745	4,7	148,813
10	823	987	640	4,2	146,114

Applications

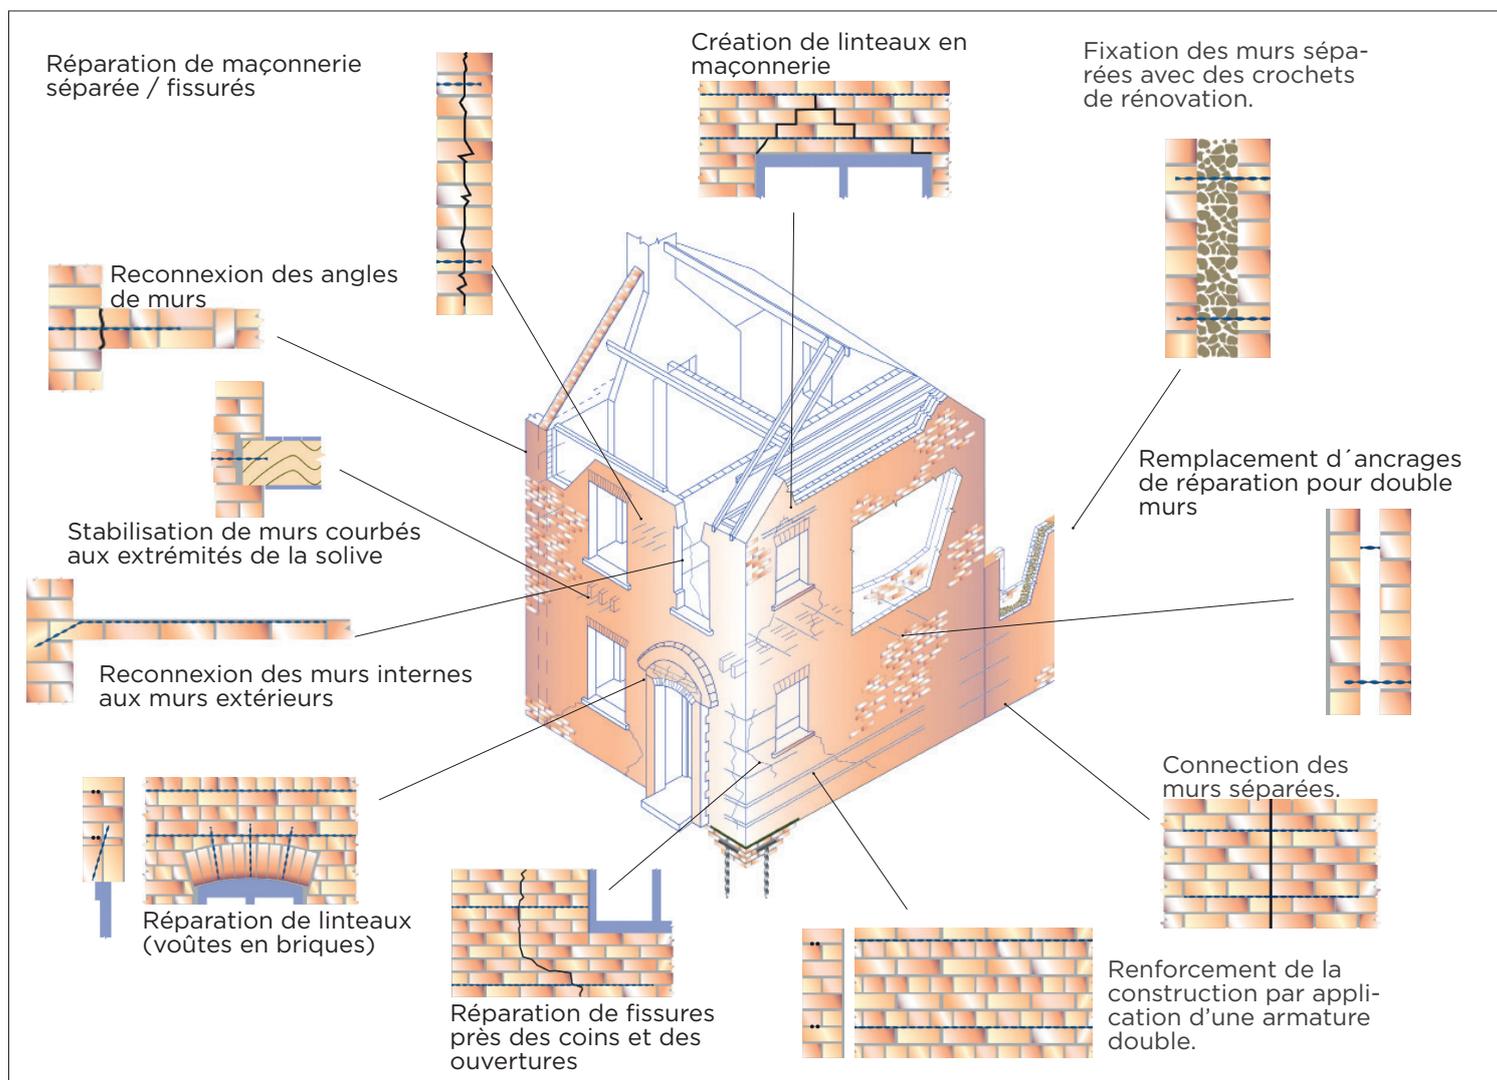

Rénovation d'une église.



Refixation du mur intérieur avec le mur extérieur.



Rénovation d'un mur fissuré.

CONNECTON

Krommebeekstraat 49, B-8930 Menen • Tel : +32 (0)56 53 11 25 • Fax : +32 (0)56 53 11 26
www.connecton.be • info@connecton.be