


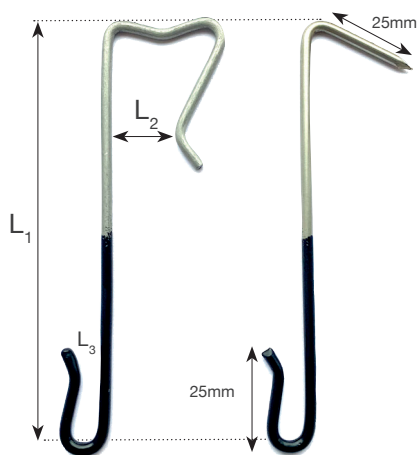

Description / Omschrijving

Les crochets d'ardoises C-Color sont des crochets dont la partie visible, le talon, est recouvert d'un coating décoratif de haute qualité.

La partie ainsi recouverte contribue à unifier la couleur du toit, en restant dans les mêmes tons que l'ardoise.

En utilisant ce procédé de coating des crochets après fabrication, on évite que la coupe du talon reste non couverte et potentiellement visible sur le toit.

C-Color leihaken zijn haken waarvan het zichtbare deel bedekt is met een hoogwaardige decoratieve coating.

Het gecoate deel zorgt ervoor dat de leihaken opgaan in het kleur van het dak. Door de haken na fabricage te coaten, wordt een optimale kwaliteit gegarandeerd.

Matière / grondstof	Inox Aisi 316, inox 18/10 (304), Inox F17 (430)
Diam	2,4mm - 2,7mm - 3,0mm
L	L1 : 50 mm - 200 mm / L2 : 16 mm - 40 mm / L3: 3,5 mm - 10 mm
Dimensions / afmetingen	conforme aux fiches techniques des crochets d'ardoise / conform aan de technische fiches van de leihaken
Qualicoat label	Qualicoat classe 1
couleur / kleur	RAL 9017 mat
Normes	Gloss cfr EN ISO 2813 // Mandrel forming cfr EN ISO 1519 // Direct impact cfr EN ISO 6272 // Adhesion cfr EN ISO 2409

Corrosieklasse Classe de corrosion

Materiaal Matière	Corrosieklasse Classe de corrosion	Gebruik Utilisation
Inox Aisi 316	MX1 - MX2 MX3 - MX4	Buitenspouwblad met vorst-dooicycli, luchtvochtigheid, kustgebied & langs wegen waar gestrooid wordt. Paroi extérieure, cycles de gel & dégel, humide, région littoral & routes où on applique du sel de voirie
Inox Aisi 304	MX1 - MX2 MX3 - (MX4)	Buitenspouwblad met vorst-dooicycli, luchtvochtigheid, beperkt contact met zout. Paroi extérieure, cycles de gel & dégel, humide, contact limitée avec des sels.
Galva 265gr/m2	MX1 - MX2 - MX3	Buitenspouwblad met vorst-dooicycli, luchtvochtigheid, niet in kustgebied of langs wegen waar gestrooid wordt. Paroi extérieure, cycles de gel & dégel, humide, Pas dans région littoral & routes ou on applique du sel de voirie