


CONNECT Micro-Roll

Description


Connect Micro-Roll est une bande d'étanchéité et de ventilation pour les zones de faîtage et d'arêtier. Le produit combine une étanchéité fiable avec une ventilation permanente, limitant ainsi l'humidité et la condensation sous la structure du toit.

Omschrijving

Connect Micro-Roll is een afdichtings- en ventilatieband voor de nok- en hoekzones van het dak. Het product combineert betrouwbare afdichting met permanente ventilatie, waardoor vocht en condens onder de dakconstructie worden beperkt.

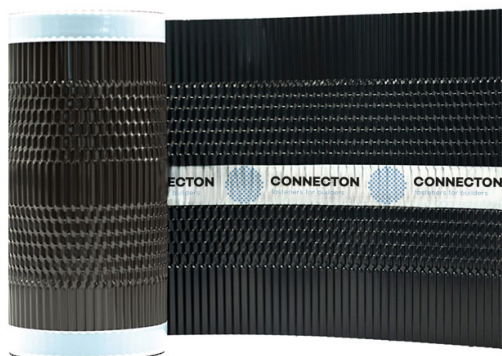

EIGENSCHAP / CARACTÉRISTIQUE	WAARDE / VALEUR
Materiaal / Matériau	Aluminiumfolie / Feuille d'aluminium
Kleeflaag / Couche adhésive	Butyl, 20 mm breed / Butyle, 20 mm de largeur
Plooibaarheid / Pliability	+/- 130%
Verwerkingstemperatuur / Température de mise en œuvre	+5°C à/tot +40°C
Opslagtemperatuur / Température de stockage	+5°C à/tot +40°C
Ventilatieoppervlak / Surface de ventilation	180 cm ² /m
Breedte / Largeur	300 mm / 380 mm
Kleur / Couleur	Zwart / Noir - Rood / Rouge - Bruin / Brun - Zalm / Saumon



Verpakking

Verkrijgbaar op rollen van 5, 30 en 50 meter, geschikt voor zowel kleine herstellingen als grotere projecten.

Conditionnement

Disponible en rouleaux de 5, 30 et 50 mètres, adapté aussi bien aux petites réparations qu'aux projets de plus grande envergure.

