CONNECTON
fasteners for builders

Fiche technique
Technische fiche

Pattes pour joint debout
Klangen voor staande naad

Pattes à clouer ou visser.
Klangen om te nagelen of te schroeven

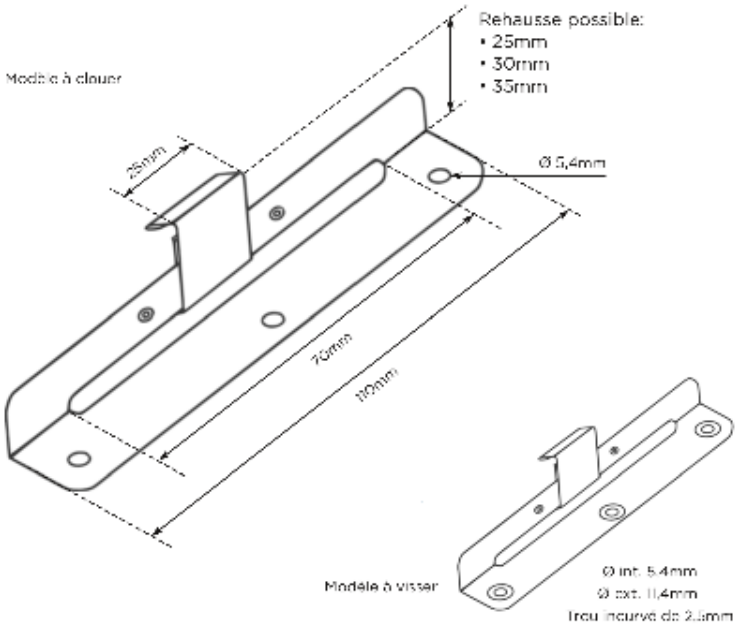

Matières disponibles
Beschikbare kwaliteiten

Inox 18/10 - Aisi 304
Inox F17 - Aisi 430

Épaisseur / dikte : 0,4mm pour la réhausse, 0,6mm pour la coulisse
0,4mm voor de opstand, 0,6mm voor de schuifklang

Résistance à la traction Fmax suivant NBN EN ISO 7500-1 : 1605,14 N
Trekweerstand Fmax volgens NBN EN ISO 7500-1 : 1605,14 N

CONNECTON
Rue de la Légende 32D, B-4141 Sprimont • Tel : +32 (0)56 53 11 25
www.connecton.be • info@connecton.be

CONNECTON
fasteners for builders

Fiche technique
Technische fiche

Pattes pour joint debout
Klangen voor staande naad

Essais de traction
Trekproeven

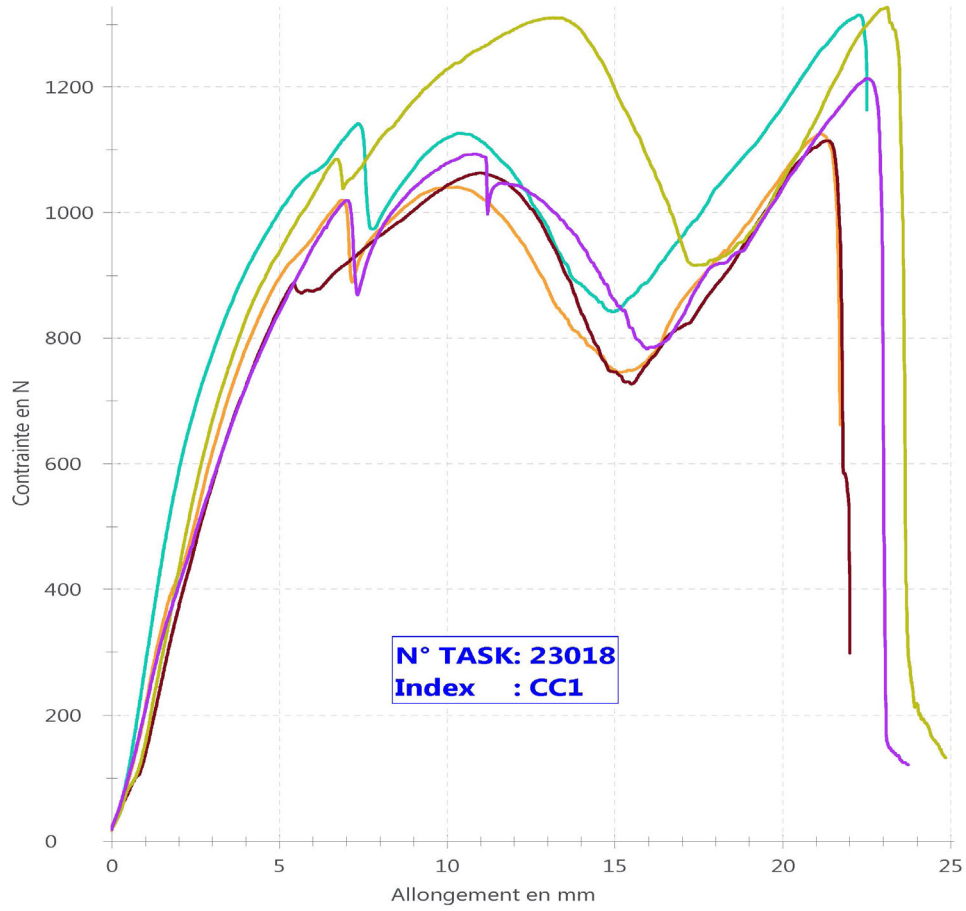

Légende	N°	Index	ID RIMS	F max N	A_{gt} mm	F à rupture N	A_t mm
	28	CC1	32187-1	1125,6	21,2	662,43	21,7
	29	CC2	32187-2	1314,9	22,3	1162,86	22,5
	30	CC3	32187-3	1114,7	21,4	298,95	22,0
	31	CC4	32187-4	1326,7	23,1	132,63	24,9
	32	CC5	32187-5	1213,8	22,5	121,33	23,7

Série n = 5	F max N	A_{gt} mm	F à rupture N	A_t mm
x	1219,1	22,1	475,64	23,0
s	100,5	0,8	442,04	1,3
ν [%]	8,25	3,66	92,93	5,71

Type et descriptif	:	Essai de traction
Type d'éprouvette	:	Pattes métalliques
Température	:	20,8 °C
Précharge	:	20 N
Vitesse d'essai	:	25 mm/min

Demandeur	:	Fourneaux P.
N° d'étude	:	RPI2023065_2#1
N° CMD	:	SCD202500032
N° TASK	:	23018
Données machine	:	Zwick TRA-01
Nom sauvegarde	:	TRA-TASK23018
Opérateur	:	Schonmacker P

CONNECTON
Rue de la Légende 32D, B-4141 Sprimont • Tel : +32 (0)56 53 11 25
www.connecton.be • info@connecton.be